


NORMAFIX® BS Befestigungsschellen

Mit den NORMAFIX® BS Befestigungsschellen können Rohre, Kabel und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Baukörpern montiert werden. Sie eignen sich für alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte und sichere Montage erforderlich ist.

- 1 **Stabile Bandausführung und genaue Passform**
- 2 **Einfache und sichere Halterung des zu fixierenden Teils**

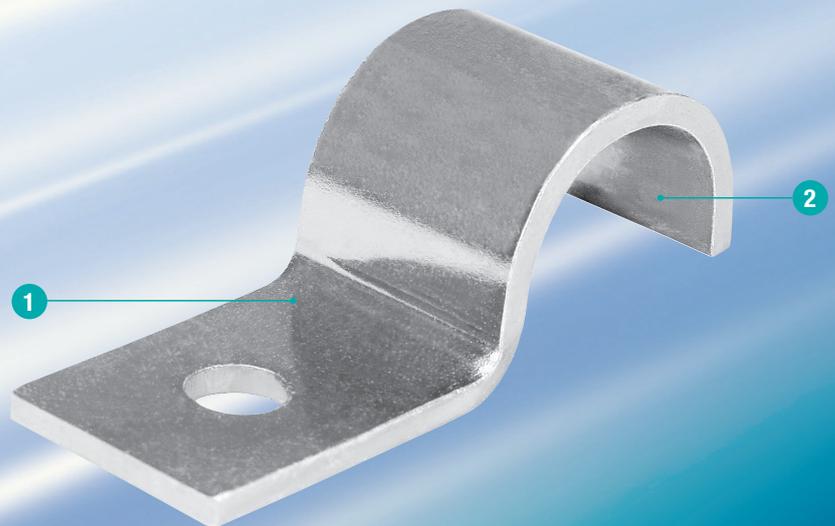

Die Vorteile auf einen Blick

- Sichere Fixierung
- Einfache Anbringung
- Chrom 6-freie Oberfläche

Anwendungen

- Maschinenbau
- Weiße Waren
- Chemische Industrie
- Bewässerungssysteme
- Landwirtschaftliche Maschinen
- Motorenbau

Werkstoff

W1	W2	W3	W4	W5
x				

Andere Materialien auf Anfrage erhältlich.

Varianten

Befestigungsschellen nach DIN Leichte Baureihe (BSL)

Bandbreiten: 10 und 12 mm

Materialstärken: 1 und 1,5 mm



Befestigungsschellen Normale Baureihe (BSN)

Bandbreite: 20 mm

Materialstärke: 2 mm



Befestigungsschellen nach DIN Schwere Baureihe (BSS)

Bandbreite: 25 mm

Materialstärke: 3 mm



Rohrschellen nach DIN


Bandbreiten: 16–40 mm

Materialstärken: 1,5–4 mm



BSL Typ 510

nach DIN 72571
für 1 Leitung

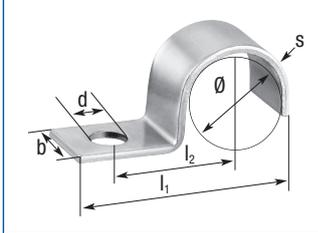


Bestellzeichen:
BSL 1x Ø DIN 72571

NORMAFIX® BSL Typ 510					
Durchmesser Ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
4	18	9	10	4,8	1
5	18,5	9	10	4,8	1
6	20	10	10	4,8	1
7	20,5	10	10	4,8	1
8	22	11	10	4,8	1
9	22,5	11	10	4,8	1
10	23	11	10	4,8	1
11	30	15	12	5,8	1,5
12	30,5	16	12	5,8	1,5
15	34	18	12	5,8	1,5
16	35	18	12	5,8	1,5
18	35,5	18	12	7	1,5
20	37,5	19	12	7	1,5
22	39,5	20	12	7	1,5
24	41,5	21	12	7	1,5

BSL Typ 510

nach DIN 72571
für 2 Leitungen

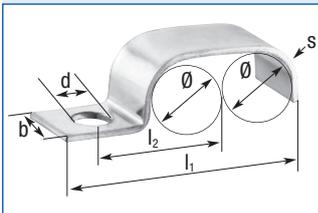


Bestellzeichen:
BSL 2x Ø DIN 72571

NORMAFIX® BSL Typ 510					
Durchmesser Ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
4	22,5	11	10	4,8	1
5	24	11,5	10	4,8	1
6	26,5	13	10	4,8	1
7	28	13,5	10	4,8	1
8	30,5	15	10	4,8	1
10	33,5	16	10	4,8	1
12	43	22	12	5,8	1,5
15	49	25,3	12	5,8	1,5

BSL Typ 512

nach DIN 72573
für 1 Leitung

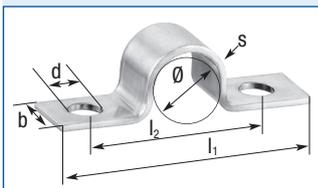


Bestellzeichen:
BSL 1x Ø DIN 72573

NORMAFIX® BSL Typ 512					
Durchmesser Ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
4	29	17	10	4,8	1
5	30	18	10	4,8	1
6	32	20	10	4,8	1
7	32	20	10	4,8	1
8	34	22	10	4,8	1
10	34	22	10	4,8	1
12	46	32	12	5,8	1,5
15	50	36	12	5,8	1,5
18	50	36	12	7	1,5
20	52	38	12	7	1,5
22	54	40	12	7	1,5

NORMAFIX® BSL

BSL Typ 512

nach DIN 72573
für 2 Leitungen

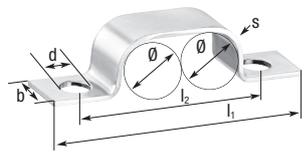


Bestellzeichen:
BSL 2x Ø DIN 72573

NORMAFIX® BSL Typ 512

Durchmesser Ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
4	33	21	10	4,8	1
5	35	23	10	4,8	1
6	38	26	10	4,8	1
7	39	27	10	4,8	1
8	42	30	10	4,8	1
10	44	32	10	4,8	1
12	58	44	12	5,8	1,5
15	66	52	12	5,8	1,5
18	69	55	12	7	1,5
20	73	59	12	7	1,5
22	77	63	12	7	1,5

BSL Typ 512

nach DIN 72573
für 3 Leitungen

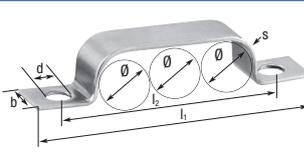


Bestellzeichen:
BSL 3x Ø DIN 72573

NORMAFIX® BSL Typ 512

Durchmesser Ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
4	39	27	10	4,8	1
5	41	29	10	4,8	1
6	45	33	10	4,8	1
7	47	35	10	4,8	1
8	51	39	10	4,8	1
10	55	43	10	4,8	1
12	71	57	12	5,8	1,5
15	81	67	12	5,8	1,5
18	87	73	12	7	1,5
20	93	79	12	7	1,5
22	99	85	12	7	1,5

BSL Typ 512

nach DIN 72573
für 4 Leitungen

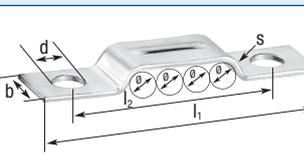

Bestellzeichen:
BSL 4x Ø DIN 72573

NORMAFIX® BSL Typ 512

Durchmesser Ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
4	44	32	10	4,8	1
5	46	34	10	4,8	1
6	51	39	10	4,8	1
7	54	42	10	4,8	1
8	59	47	10	4,8	1
10	67	55	10	4,8	1
12	83	69	12	5,8	1,5
15	95	81	12	5,8	1,5
18	105	91	12	7	1,5

NORMAFIX® BSL

BSL Typ 512

nach DIN 72573
für 5 Leitungen



Bestellzeichen:


BSL 5x ø DIN 72573

NORMAFIX® BSL Typ 512

Durchmesser ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
4	48	36	10	4,8	1
5	53	41	10	4,8	1
6	57	45	10	4,8	1
7	63	51	10	4,8	1
8	68	56	10	4,8	1
10	77	65	10	4,8	1
12	95	81	12	5,8	1,5

BSL Typ 512

nach DIN 72573
für 6 Leitungen

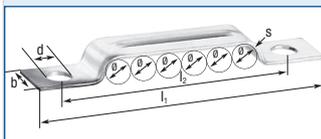

Bestellzeichen:

BSL 6x ø DIN 72573


NORMAFIX® BSL Typ 512

Durchmesser ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
4	52	40	10	4,8	1
5	58	46	10	4,8	1
6	64	52	10	4,8	1
7	72	60	10	4,8	1
8	76	64	10	4,8	1
10	90	78	10	4,8	1

NORMAFIX® BSN

BSN Typ 520

für 1 Leitung

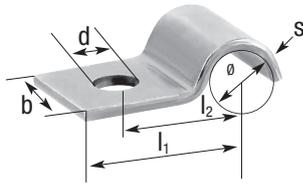

Bestellzeichen:


BSN \emptyset x 20 x 2

NORMAFIX® BSN Typ 520

Durchmesser \emptyset	l_1	l_2	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
8	26	16,5	20	7	2
9	26,5	17	20	7	2
10	26,5	17	20	7	2
12	28	18	20	7	2
13	28,5	19	20	7	2
15	28,5	19	20	7	2
18	30	21,5	20	7	2
19	30,5	22	20	7	2
20	32	22,5	20	7	2
22	35	23,5	20	7	2
23	35,5	25,5	20	7	2
27	37,5	27,5	20	7	2

BSN Typ 521

für 1 Leitung

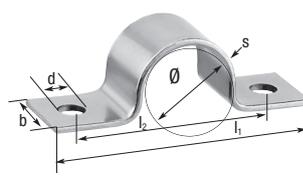

Bestellzeichen:


BSN \emptyset x 20 x 2 zweilaschig

NORMAFIX® BSN Typ 521

Durchmesser \emptyset	l_1	l_2	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
7	44	28	20	7	2
9	48	32	20	7	2
10	49	33	20	7	2
11	50	34	20	7	2
12	51	35	20	7	2
13	53	37	20	7	2
15	56	40	20	7	2
18	59	43	20	7	2
19	60,5	44,5	20	7	2
20	65	49	20	7	2
22	67	51	20	7	2
23	68	52	20	7	2
26	68	52	20	7	2

BSN Typ 522

für 2 Leitungen

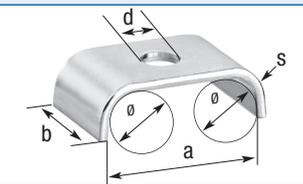

Bestellzeichen:

BSN 2 x \emptyset x 20 x 2


NORMAFIX® BSN Typ 522

Durchmesser \emptyset	a	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
9	26	20	7	2
10	28	20	7	2
12	32	20	7	2
13	34	20	7	2
15	38	20	7	2
18	44	20	7	2
19	46	20	7	2
20	48	20	7	2
22	52	20	7	2

NORMAFIX® BSS

BSS Typ 530

für 1 Leitung

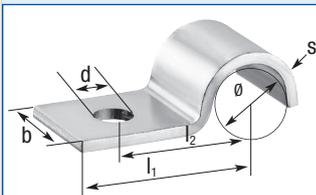

Bestellzeichen:


BSS ø x 25 x 3

NORMAFIX® BSS Typ 530

Durchmesser ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
10	28	18,5	25	9	3
12	39	24	25	9	3
13	39,5	24,5	25	9	3
15	40,5	25,5	25	9	3
18	42	28	25	9	3
19	43,5	29	25	9	3
20	44	29,5	25	9	3
22	44	29,5	25	9	3
23	44,5	30	25	9	3
26	52	36	25	9	3
28,5	52	36	25	9	3
31	56	40	25	9	3
36	58	41,5	25	9	3
39	58,5	42	25	9	3
43	70	50	25	9	3

BSS Typ 531

für 1 Leitung

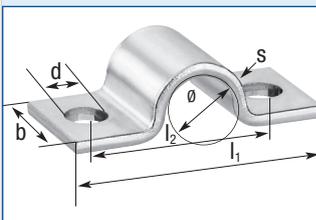

Bestellzeichen:


BSS ø x 25 x 3 zweilasig

NORMAFIX® BSS Typ 531

Durchmesser ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
10	49	33	25	9	3
12	50	34	25	9	3
13	52	36	25	9	3
15	55	39	25	9	3
18	58	42	25	9	3
19	60	44	25	9	3
20	65	49	25	9	3
22	69	53	25	9	3
23	82	56	25	9	3
26	84	58	25	9	3
28,5	89	63	25	9	3
31	90	64	25	9	3
36	106	80	25	9	3
39	110	84	25	9	3
43	115	89	25	9	3

BSS Typ 532

für 2 Leitungen

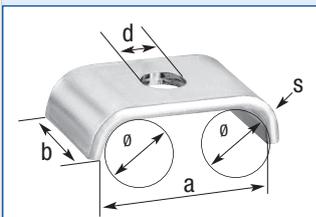

Bestellzeichen:

BSS 2 x ø x 25 x 3


NORMAFIX® BSS Typ 532

Durchmesser ø	a	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
10	30	25	9	3
12	34	25	9	3
13	36	25	9	3
15	40	25	9	3
18	46	25	9	3
20	50	25	9	3
22	54	25	9	3
23	56	25	9	3
26	62	25	9	3

NORMAFIX® ROHRSCHELLEN

Rohrschelle Typ 540

nach DIN 1596 für 1 Leitung

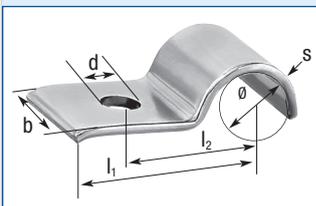

Bestellzeichen:


Rohrschelle Ø DIN 1596

NORMAFIX® Rohrschelle Typ 540

Durchmesser Ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
7	26	14	16	6,6	2
9	28	16	16	6,6	2
13	30	18	20	6,6	2
15,5	32	20	20	6,6	2
19	34	22	20	6,6	2
23	43	28	25	9	3
26	44	29	25	9	3
28,5	47	32	25	9	3
31	47	32	25	9	3
33	56	36	25	9	3
36	57	40	30	11	3
39	59	42	30	11	3
43	61	44	30	11	3
46	62	45	30	11	3
49	67	48	40	14	4
52	72	53	40	14	4
58	74	55	40	14	4
61	77	58	40	14	4

Rohrschelle Typ 541

nach DIN 1597 für 1 Leitung

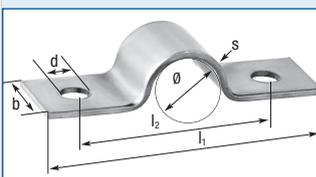

Bestellzeichen:

Rohrschelle Ø DIN 1597

NORMAFIX® Rohrschelle Typ 541

Durchmesser Ø	l ₁	l ₂	Bandbreite mm b	Bohrung mm d	Materialstärke mm s
7	44	28	16	5,5	1,5
9	48	32	16	5,5	1,5
13	52	36	16	5,5	1,5
15,5	56	40	16	5,5	1,5
19	60	44	16	5,5	1,5
23	76	56	20	6,6	2
26	78	58	20	6,6	2
28,5	84	64	20	6,6	2
31	84	64	20	6,6	2
33	92	72	20	6,6	2
36	104	80	25	9	3
39	108	84	25	9	3
43	112	88	25	9	3
46	114	90	25	9	3
49	118	90	30	11	3
52	134	106	30	11	3
58	138	110	30	11	3
61	138	110	30	11	3